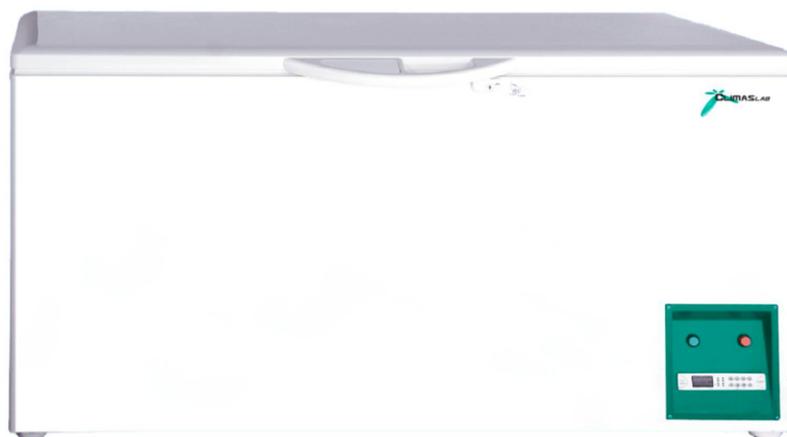


**CONGELADOR HORIZONTAL PARA
LABORATORIO**

- **Controlador de temperatura con pantalla digital.**
- **Sonda de temperatura Pt 100 con resolución de 0,1°C.**
- **Alarmas: acústica y visual para temperatura máxima y mínima, fallo de tensión y rotura de sonda, alimentadas por batería; en los modelos -45°C y -30°C.**
- **Modelos -25°C no permiten instalación de alarma.**

Especificaciones Técnicas

- Puerta de fácil apertura, con compensadores y tirador de gran tamaño.
- Aislamiento de 100 mm, fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad libre de CFC y HCFC.
- Gas refrigerante libre de CFC y HCFC, biodegradable.
- Compresor hermético muy silencioso montado sobre amortiguadores para disminuir el ruido <48dB.
- Cámara interior construida en aluminio gofrado.
- Evaporador envolvente.
- Juego de cestillos en varilla de acero plastificado.
- Estructura exterior en acero con recubrimiento epoxi.
- Sello magnético perimetral doble con juntas en la tapa, marco calefactado, evita la formación de hielo en las juntas asegurando la estanqueidad.
- Tratamiento tropicalizado que permite trabajar a temperatura ambiente hasta 38°C y un 85-90% de H.R.

ACCESORIOS OPCIONALES (no incluido en el precio)

- Registrador circular de temperatura para 7 días, alimentado por batería; trabaja aun fallando la tensión. (*)

Temperature	Capacity in liters	Interior / Exterior	N° of Baskets	Power in W
-45°C	250	ABS / epoxi	2	320
Compressors HP	Internal Dimen. (mm) wide x depth x high	External Dimen. (mm) wide x depth x high	Weight Net/Gross	Volume in m ³
1/4	930 x 450 x 645	1290 x 760 x 920	80/100	1.0

Power supply standard: 220v/50Hz Optional: 110v/60Hz ó 220v/60Hz